





• Förläng avståndet mellan mätare och avläsande dator.

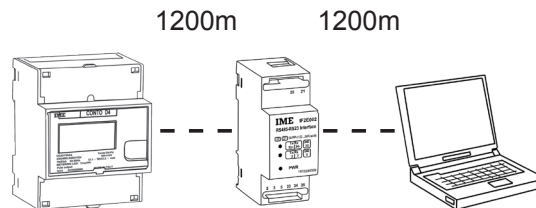

• Anslut fler mätare till samma nätverk.

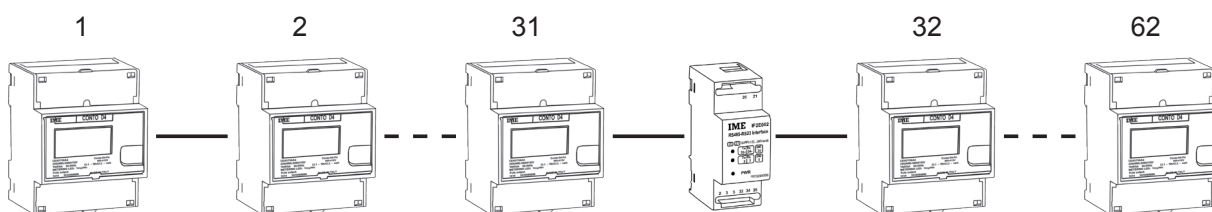

Hjälpspanning

Standard	80...270 Vac 100...300Vdc
Tillval	24 Vac 20...60 Vdc
Frekvens	47...63 Hz


Kapsling

Norm	2 moduler DIN 43880
Anslutningar	Skruv
Montage	DIN skena 35mm
Material	Självslocknande polikarbonat
Vikt	110g

Omgivande miljö

Referenstemperatur ...	23 ± 2°C
Arbetstemperatur	-5 ... 55°C
Lagringstemperatur	-25 ... 70°C

Dimensioner

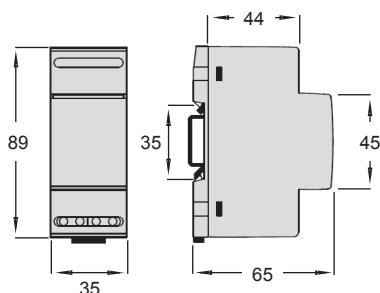

Kommunikation

Max antal mätare	31 (per booster) 255 (per nätverk)
Max distans	1200m (mätare - booster) 1200m (booster - läsare)

Isolation

Kategori	III
Testspänning	2,5kV r.m.s 50Hz/1min Hjälpssp. - RS485
	4kV r.m.s 50Hz/1min Alla kretsar och jord.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Emission	EN 61326
Immunitet	EN 61326

Uttagmärkning

Ingång RS485			Utgång RS485			Hjälpspanning	
+	-	GND	+	-	GND	+	-
2	3	5	33	34	35	20	21