

Artkod: Conto D1 RS485

Levkod: CE11165A4



E-nr saknas



- Mäter Aktiv/Reaktiv Energi, Spänning, Ström, Aktiv/Reaktiv Effekt, Skenbar Effekt och Effektfaktor

Mätnoggrannhet

Klass 1 - Aktiv Energi EN 62053-21

Klass 2 - Reaktiv Energi EN 62053-23

- Bredd: 1 modul (18,2mm)

- Plomberbara lock täcker anslutningsterminalerna.



Tekniska Data

Ingångar spänning

Mätområde	196...264V
Referensvärde	230V
Frekvensområde	47...63Hz

Ingångar ström

Direktanslutning	45A
Min detekterbar	20mA

Säkerhet

Plomberbara lock täcker anslutningsskruvarna.

Omgivningstemperatur

Referens temp	23 °C ±2 °C
Arbetstemperatur	-5 ... +55 °C

Utgång - RS485

Standard	RS485 3 ledare
Baud rate	1200...9600 bit/s
Primär fysisk adress ..	1...247
Svarstid	≤ 50 ms

Display

Display typ	LCD 7 siffror - höjd 6mm
Upplösning	10 WH
Blinkfrekvens LED	1 imp / Wh

Kapsling

Norm	1 moduler DIN 43880
Anslutningar 1-3	Skruv - 6 mm ² - 25 mm ²
Anslutningar N-N	Skruv - max area 2,5 mm ²
Anslutningar RS485	Skruv - max area 2,5 mm ²
Montage	DIN skena 35mm EN 60715
Material	Självslocknande polykarbonat
Skyddsform	Anslutningar - IP20 EN 60529
Vikt	120g


Isolation

Kategori	III
Impulstest	4kV 50Hz / 1min

Mätnoggrannhet

Energi Aktiv	Klass 1 EN62053-21
Energi Reaktiv	Klass 2 EN62053-23

Dimensioner

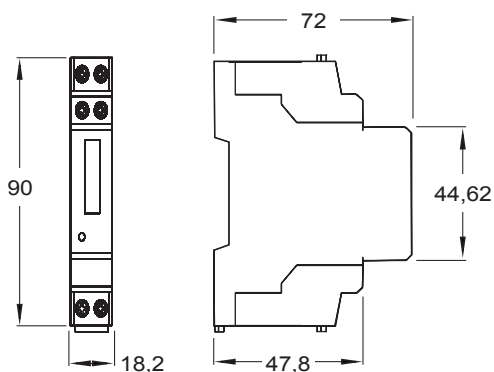

Inkoppling

