

Artkod: Conto D2 MID RS485

Levkod: CE2DMID11



E-nr 09 813 44

- Mäter total/partiell Aktiv Energi, Aktiv Effekt, Ström, Spänning, Frekvens, Effektfaktor och Drifftid.

### Mätnoggrannhet

Klass B - Aktiv Energi EN 50450

- Bredd: 2 modul (35mm)

### Plomberbara luckor täcker

anslutningsterminaler och front.



## Tekniska Data

### Ingångar spänning

Mätområde .....	207...253V
Referensvärde .....	230V
Frekvensområde .....	47...63Hz

### Ingångar ström

Direktanslutning .....	63A
Min detekterbar .....	40mA

### Omgivningstemperatur

Referens temp .....	23 °C ±2 °C
Arbetstemperatur .....	-5 ... +55 °C

### Mätnoggrannhet

Energi Aktiv .....	Klass B EN50470
--------------------	-----------------

### Isolation

Kategori .....	III
Impulstest .....	6kV 1,2/50µs

### Display

Display typ .....	LCD 6 siffror - höjd 6mm
Upplösning .....	0,1 kWh
Blinkfrekvens LED .....	1 imp / Wh


### Kapsling

Norm .....	2 moduler DIN 43880
Anslutningar Ingång ..	Skruv - max area 10 mm <sup>2</sup>
Anslutningar Utgång ..	Skruv - max area 2,5 mm <sup>2</sup>
Montage .....	DIN skena 35mm EN 60715
Material .....	Självslocknande polykarbonat
Skyddsform .....	Anslutningar - IP20 EN 60715
	Front - IP51 EN 60715
Vikt .....	250g

### Utgång - RS485

Standard .....	RS485 3 ledare
Paritet .....	none - even - odd
Baud rate .....	2,4 - 19,2 kbit/s
Primär fysisk adress ..	1...255
Svarstid .....	≤ 200 ms

## Dimensioner

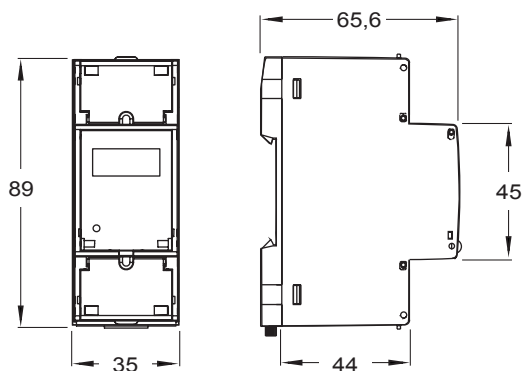

## Inkoppling

